

GIẢI PHÁP TỐI ƯU CHO HỆ THỐNG BÁNH XE

CÔNG NGHỆ CHÂU ÂU
CHẤT LƯỢNG DẪN ĐẦU



**CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PHỤ TÙNG AN PHÁT
TRỤ SỞ CHÍNH**

Số 7 và 8 Trung Yên 3, P. Trung Hòa
Q. Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 024 7306 8589
Fax: 024 3783 0200

HOTLINE: 0928 884 885

CN TP. HCM
Số 169 Nguyễn Gia Trí, P. 25
Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 3512 3216
Fax: 028 3512 9368

HOTLINE: 0913 133 759



thietbilop.vn

**DCB ET 800 TRUCK****Ưu điểm**

- Màn hình điều khiển đèn LED đo đặc nhanh
- Đèn LED hình khuyên giúp việc đo đặc và gắn chì dễ dàng
- Trang bị chức năng tự chuẩn đoán lỗi, thuận tiện cho việc bảo dưỡng - sửa chữa
- Trang bị nâng lốp được kết nối với trực của máy cân ngăn ngừa tai nạn với người sử dụng

Thông số kỹ thuật

| XE TẢI | |
|-----------------------------|------------------------|
| Đường kính la răng | 14"-35" |
| Dải đo tự động | 14"-30" |
| Bề rộng la răng | 5"-25" |
| Đường kính bánh xe lớn nhất | < 1200 mm |
| Tốc độ quay (rpm) | < 80 rpm |
| Độ chính xác | 5g |
| Trọng lượng bánh xe tối đa | 200 kg |
| Thời gian cân bằng | < 6s. |
| Nguồn điện | 110v 60Hz 220v 50Hz |

| XE CON | |
|--------------------|-----------|
| Đường kính la răng | 10"-32" |
| Dải đo tự động | 10"-26" |
| Bề rộng la răng | 1.5"-25" |
| Tốc độ quay (rpm) | < 150 rpm |
| Độ chính xác | 1g |

Tính năng sản phẩm

| Đặc điểm | ET800 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|
| Thước đo khoảng cách, đường kính, thay đổi thước đo xe tải và xe con | • |
| Thước đo bề rộng tự động | • |
| Tự động tìm điểm đóng chì (xe con) và tìm điểm đóng chì thủ công (xe tải) | • |
| Đèn chiếu sáng | • |
| Laser 12 giờ để đóng chì | • |
| Laser 6 giờ để vệ sinh và dán chì | • |
| Chuẩn đoán la răng | • |
| Phanh chân | • |
| Chức năng cân la răng đúc (ALU) cho xe con và xe tải | • |
| Chức năng cân la răng đúc chương trình đặc biệt (EALU) cho xe con và xe tải | • |
| Tự động khóa tại điểm gắn chì | • |
| Chức năng cài đặt, chuẩn đoán lỗi và hiệu chuẩn | • |

**DCB E3X · DCB E12****DCB E3X E31/E32****Ưu điểm**

- Đo 3 thông số tự động, tự động nhận dữ liệu bề rộng bằng cảm biến Sonar (không sử dụng thước đo)
- Bàn phím thông minh, sử dụng nút xoay đa năng
- Đèn LED hình khuyên giúp việc đo đặc và gắn chì dễ dàng

Thông số kỹ thuật

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Đường kính la răng | 10"-32" |
| Bề rộng la răng | 1.5"-25" |
| Trọng lượng bánh xe tối đa | 70 kg |
| Độ chính xác | 1 g |
| Thời gian cân bằng | < 6s. |
| Tốc độ quay (rpm) | < 150 |
| Nguồn điện | 110v 60Hz 220v 50Hz |

**Tính năng sản phẩm****Đặc điểm**

| | E12 | E31 | E32 |
|---------------------------------------------|-----|-----|-----|
| Tự động đo khoảng cách đường kính | • | • | • |
| Tự động đo bề rộng | • | • | • |
| Khóa lốp bằng khí | | | • |
| Đèn chiếu sáng | • | • | • |
| Laser 12 giờ để đóng chì | • | • | • |
| Laser 6 giờ để vệ sinh và dán chì | • | • | • |
| Kiểm tra lỗi la răng | | • | • |
| Phanh chân | • | • | |
| Chức năng cài đặt phán đoán lỗi, hiệu chuẩn | • | | |
| Tự động tìm điểm mất cân bằng | • | • | • |
| Tự động phanh ở vị trí mất cân bằng | | • | • |

DCB E12**Ưu điểm**

- Đo 3 thông số tự động, tự động nhận dữ liệu bề rộng bằng cảm biến Sonar (không sử dụng thước đo)
- Đèn LED hình khuyên giúp việc đo đặc và gắn chì dễ dàng
- Có phanh chân khóa và xác định vị trí tự động

Thông số kỹ thuật

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Đường kính la răng | 10"-32" |
| Bề rộng la răng | 1.5"-25" |
| Trọng lượng bánh xe tối đa | 70 kg |
| Độ chính xác | 1 g |
| Thời gian cân bằng | < 6s. |
| Tốc độ quay (rpm) | < 150 |
| Nguồn điện | 110v 60Hz 220v 50Hz |



Germany Technology

MÁY CÂN CHỈNH ĐỘ CHUM XE TẢI - XE KHÁCH



Dữ liệu đám mây, tốc độ cao
(không có độ trễ)

**HWA- T18**

Sử dụng 6 cảm biến đo



Sử dụng phù hợp cho tất cả các loại xe tải, xe buýt



Phù hợp để đo các loại xe đa trực do khoảng cách cảm biến không giới hạn



Màn hình hiển thị kỹ thuật số cho tất cả các loại xe




Máy tính nhớ thông số bù đảo của các bánh



Truyền thông Zigbee siêu ổn định



Camera hồng ngoại CCD siêu chống chói




Không cần phải gắn đầu kéo khi đo đặc



Phù hợp cho tất cả xe du lịch

| | | | | |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| | | | | |
| Cabin di chuyển | 2 cảm biến A | 2 cảm biến B | 2 cảm biến C | 2 tripods |

| | | | | |
|--------------|------------|---------------|-------------------|------------|
| | | | | |
| Khoá vô lăng | Khóa phanh | 4 bộ chấu kẹp | Máy tính màn hình | 4 bàn xoay |




Nhiều cách đo
cho các model
khác nhau

Các tính năng của sản phẩm

| Tính năng | V68 | V08 | Tính năng | V68 | V08 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
|  Camera công nghiệp độ phân giải HD | ✓ | ✓ |  Chức năng tự phán đoán lỗi và tự điều chỉnh | ✓ | ✓ |
|  Vi xử lý tốc độ cao | ✓ | ✓ |  Chức năng quản lý hiệu quả công việc | ✓ | |
|  Bia tín hiệu nhỏ gọn | ✓ | ✓ |  Độ sáng của camera trải dài và phù hợp với ánh sáng môi trường | ✓ | ✓ |
|  Hai màn hình hiển thị | ✓ | |  Có thể điều khiển máy tính bằng điều khiển từ xa (tùy chọn) | ✓ | |
|  Có thể sử dụng cho xe có chiều dài cơ sở lớn | ✓ | ✓ |  Hệ điều hành Windows | ✓ | ✓ |
|  Dễ dàng thay thế camera | ✓ | ✓ |  Lưu lại trạng thái vận hành (hộp đen) | ✓ | |
|  Có nhiều cách bù đảo hoặc không cần tiến hành bù đảo | ✓ | ✓ |  Tất cả các dữ liệu xe bao gồm: chiều dài cơ sở, vẹt bánh xe,... | ✓ | ✓ |
|  Lắp đặt đơn giản, không cần hiệu chuẩn | ✓ | ✓ |  Cơ sở dữ liệu gồm hơn 20000 model trên khắp thế giới, cập nhật dữ liệu thông minh | ✓ | ✓ |

Có thể sử dụng với cầu dạng bể, cầu cắt kéo, cầu 2 trụ,...

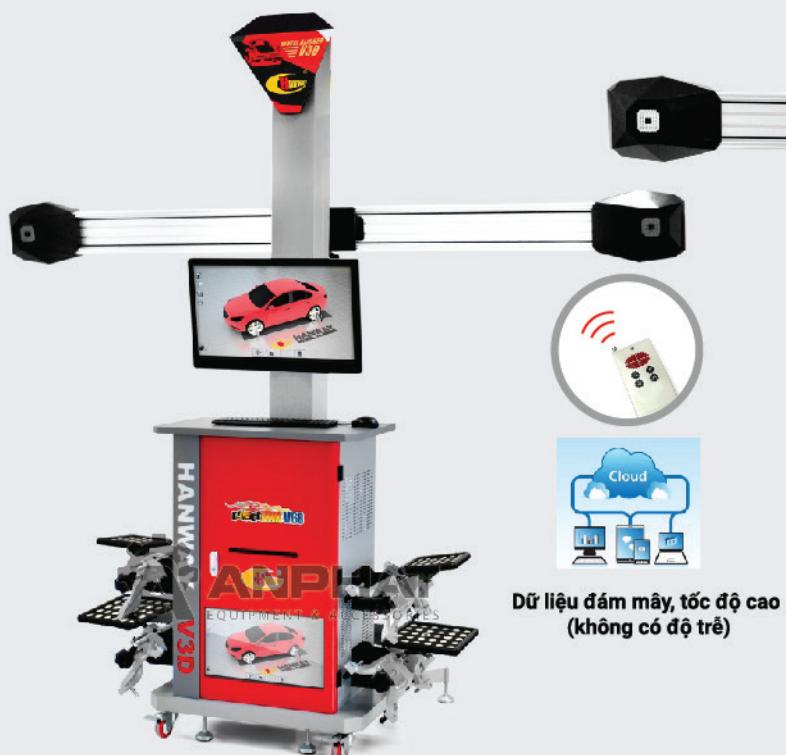

HWA-V68 · HWA-V08**HWA-V68****HWA-V08****Ưu điểm:**

- Camera tự động di chuyển theo xe
- Hai màn hình hiển thị thông số, thuận tiện trong thao tác

Ưu điểm:

- Có thể bỏ qua thao tác đẩy bù đảo

Bảng phụ kiện kèm theo

Một bộ máy



4 bia tín hiệu mini



1 máy in



2 miếng kê đĩa xoay



2 miếng chặn lốp



2 đĩa xoay



Khóa vô lăng



Khóa phanh



4 bộ chấu kẹp



1 bộ máy vi tính và màn hình

chỉ có ở HWA-V68
1 màn hình phụ LCDchỉ có ở HWA-V68
1 điều khiển từ xa